


Painel Reto Descarregado 48 portas (1U)

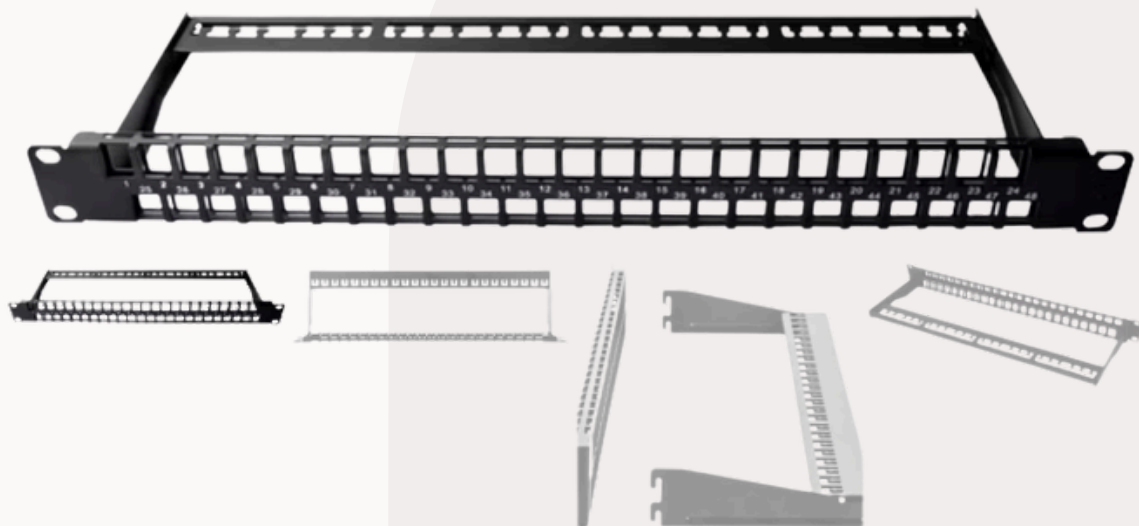

Especificações

Painel Reto Descarregado 1U para instalação em rack de 19” (482,6 mm)

Numeração gravada demarcando as 48 portas

Guia traseira organizadora metálica

Kit Porca Gaiola e abraçadeiras em Nylon para fixação

Produto 100% em aço (SAE1020) revestido com pintura Eletrostática a base de Epoxi na cor Preta

Espessura da chapa: 1,2 mm

Dimensões (D x W x H): 125 x 482.6 x 44.4 mm

Peso líquido: 450 g

Peso bruto: 620 g

Temperatura de operação: -10°C ~ 60°C (14 – 140°F)

Temperatura de armazenamento: -40 ~ 70°C (-40 – 158°F)

Recomendado para uso interno em ambiente não agressivo

Embalado individualmente em caixa de papelão

Caixa master com 20 peças

Ean13: 7898535491607

NCM: 8517.79.00

Dentro da Diretiva RoHS

Atende aos requisitos das normas ANSI/TIA-568-D/E, ISO/IEC 11801-5 e NBR 14565

Compatível com os keystones do padrão Slim Body com porta frontal Anti Pó (adquiridos em separado):

WT-2022A-W (Cat.5e)

WT-2022B-W (Cat.6)

Além de um Painel de Distribuição RJ45 Cat.5e / Cat.6 / Cat.6A ele proporciona a flexibilidade de ser montado para outras funções usando adaptadores / keystones específicos também adquiridos em separado:

- Painel de Passagem com emendas fêmea x fêmea (WT-2206A ou B)
 - Porta óptica instalando um adaptador para Acoplador Óptico (WT-2305D)
 - Em caso portas vazias pode-se usar Tampas Cegas (WT-2305-W ou B)

Portas RJ45 também são compatíveis com outros modelos de keystones:

WT-2002

WT-2007

WT-2321

WT-2200