


Pig Tail LC mm 62.5/125

Pig Tail LC mm 62.5/125

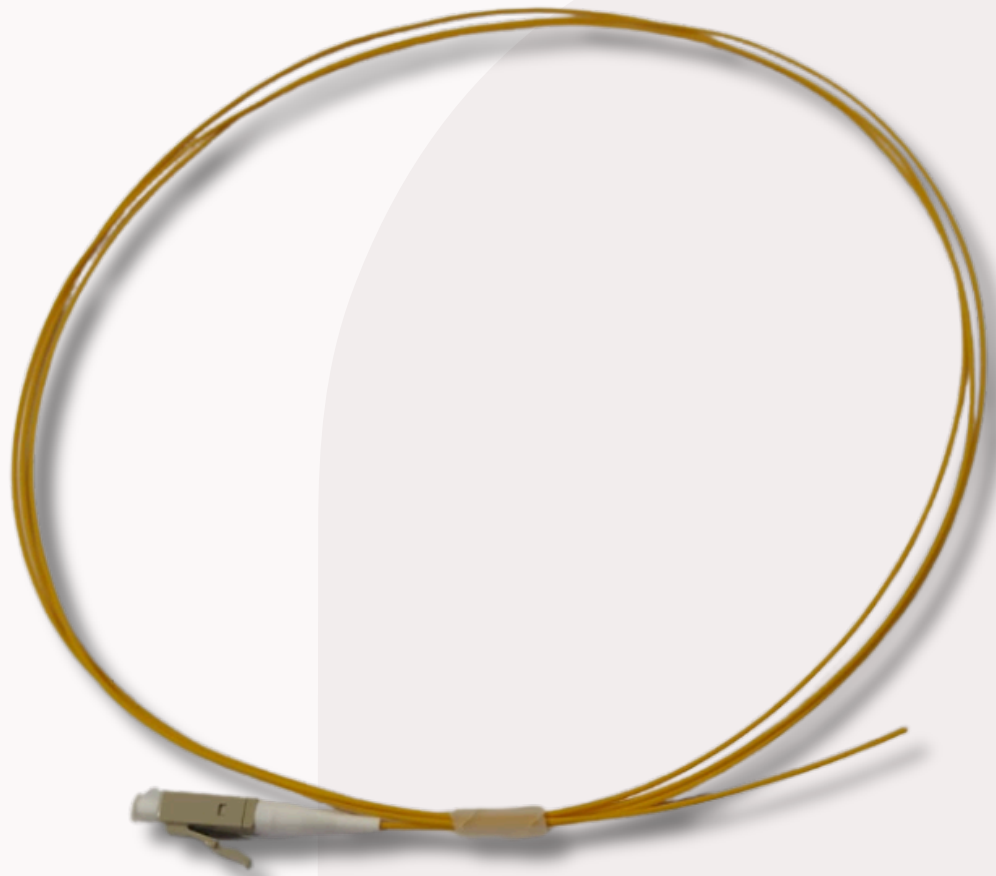

PPig Tail Óptico Simplex

Construído com uma fibra óptica do tipo Multimodo (MM) possui revestimento primário em Acrilato e secundário com material polimérico plástico (Tight Buffer)

Bitola externa de 0,9mm +/-0,15mm

Tamanho de 1,50 mts

Conectorização em apenas um dos lados do cabo

Todos os conectores vem com tampa para proteção do Ferrule

Embalado em sacola plástica

Recomendado para uso interno em ambiente não agressivo na montagem de D.I.O. (Distribuidor Interno Óptico) ou P.T.O. (Ponto de Terminação Óptica)

Pig Tail LC mm 62.5/125

